

# **BRAWO**® Magnavity

smart • efficient • strong



## Lyshærdning på næste niveau!

Oplev hurtig, pålidelig og frem for alt smart lyshærdning med „BRAWO® Magnavity“. Garanteret med velkendt installationsikkerhed og høj kvalitet fra BRAWO® Tech.

Det nye lyshærdningssystem består af et intelligent LED-hoved med 96 high-performance UV LED'er, en 50 m lang kombinationslange med integreret strøm og trykluftforsyning, en tilbage-trækningsenhed og en kontrolboks.

## Du sparer tid og kræfter

Det innovative og unikke LED-hoved muliggør samtidig tilbagetrækning med inversionen af foringen. Hærdning finder sted umiddelbart efter, at foringen er installeret - og det uden yderligere indsættelse af slangen.

Dette betyder også, at der kun kræves et adgangspunkt for rehabilitering af en 50 m lang rørledning. I mange tilfælde er dette den eneste måde at muliggøre renovering overhovedet, da der ikke kræves nogen ekstra adgangsåbning (f.eks. inspektionsåbning, skakt), som i de fleste konstruktioner er svært at etablere, eller kun med betydelige omkostninger til følge.

## Enkel og fleksibel logning af installation

Alle de nødvendige data til dit byggeprojekt kan registreres via en intuitiv brugergrænseflade. Din installationslog kan nemt åbnes på din mobile enhed.

## Mobil og fleksibel i brug

Takket være den modulopbyggede konstruktion, kompakte design og lave systemvægt, kan systemet let transporteres selv under den vanskeligste tilgængelighed, f.eks. på jordstykker og i bygninger.



# BRAWO® Magnavity

smart • efficient • strong

## INTELLIGENT LYSHÆRDNING

### smart


- Intelligent LED-hoved med integreret magnetisk kobling til elektromagnetisk fjernlåsning
- Installationslogging og interface til mobilenhed (USB, W-LAN)
- Udskifteligt LED-hoved med integreret styring af driftstid
- Dobbelt kamerasystem med omskiftning

### effektiv

- Høj lyseffekt med lavt strømforbrug
- Højtydende UV LED med ekstrem høj effektivitet
- Sparer en komplet arbejdsgang, kun et adgangspunkt er nødvendigt!

### kraftfuld

- Meget hurtig hærdning
- Fremragende bøjelighed, 87° fra DN 100 er muligt
- Nem transport takket være det modulære, lette design

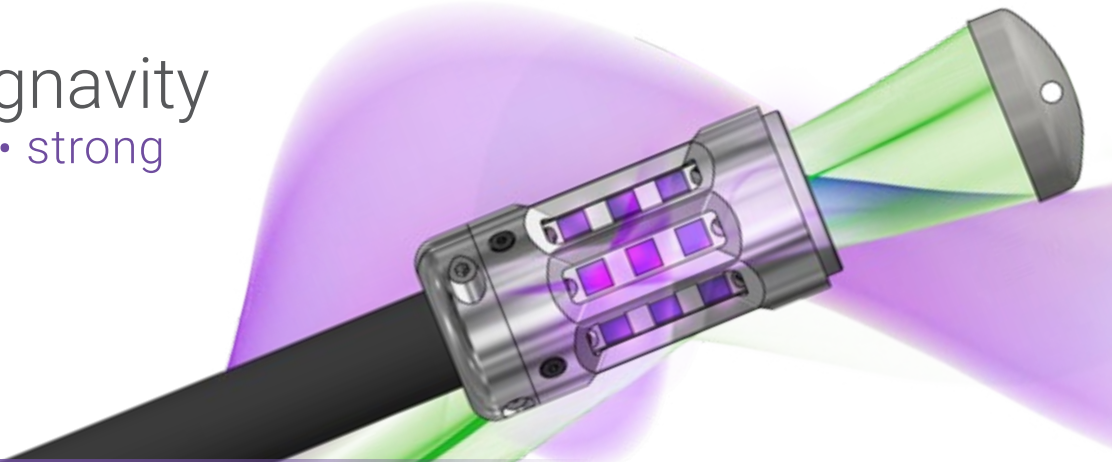

## Tekniske Data:

- **Vægt:** 60 kg
- **Mål (l x b x h):**  
719 x 496 x 955 mm
- **Tilsluttet belastning:** 1,2 kW
- **Max. rækkevidde:**  
50 m (slangelængde)
- **Tilbagetrækningshastighed:**  
0,1 – 2,0 m/min
- **Hoveddiameter:** 45 mm
- **Hærdning mulig fra:** mulig fra  
DN 70 (lige linje/lette bøjninger)

**BRAWO®** står for maksimal fleksibilitet og passer perfekt til installationen af BRAWOLINER®-produktssortimentet.



**BRAWO®** Tech



### BRAWO® SYSTEMS - KOB GmbH

Blechhammerweg 13 – 17  
67659 Kaiserslautern

Tel.: +49 631 20561-100

E-Mail: [info@brawoliner.com](mailto:info@brawoliner.com)

[brawosystems.com](http://brawosystems.com)

**BRAWO®** SYSTEMS